





CSM MACHINERY



OAKLEY
INDUSTRIAL MACHINERY

Dispositivo di scarico

Dispositivo realizzato per raccogliere le resistenze in uscita dal laminatoio di riduzione e per convogliarle su un contenitore che dovrà essere posto a piè macchina.

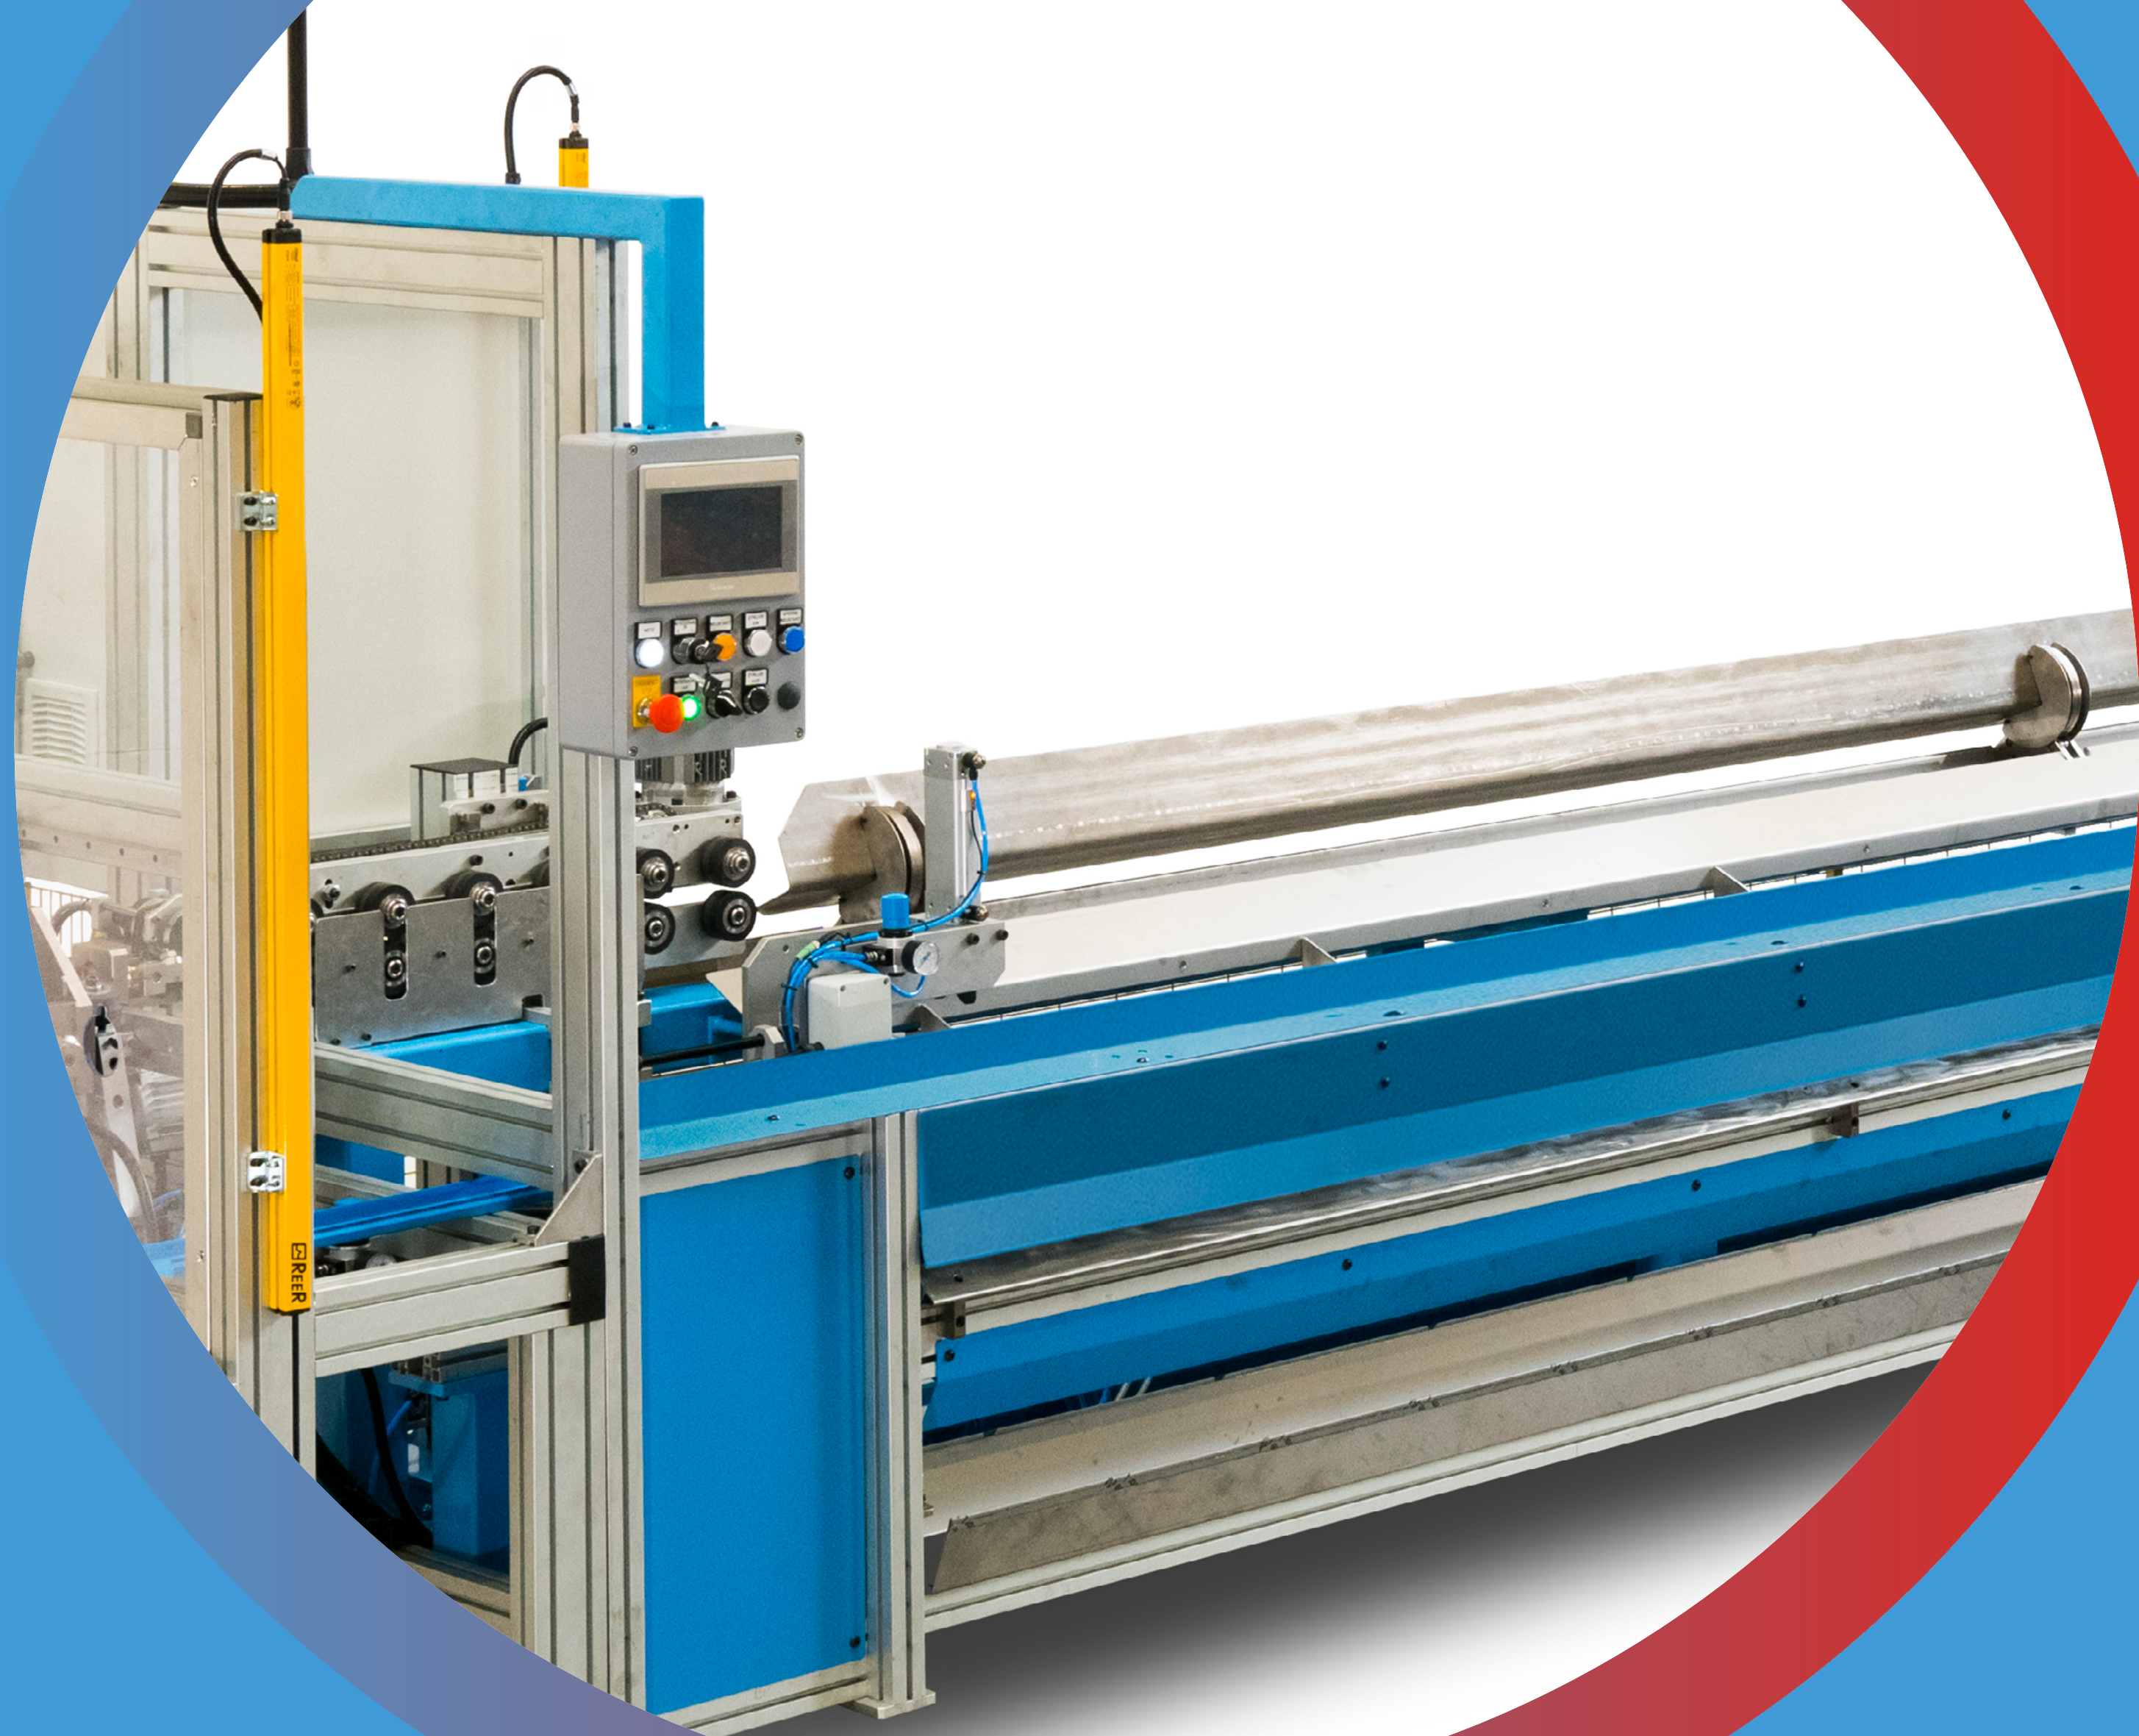


Caratteristiche tecniche


Lunghezza resistenza	mm da definire
Alimentazione pneumatica	6 Ate
Alimentazione elettrica	V da definire
Altezza da terra asse resistenza	850-950 mm

VERSIONI DISPONIBILI


Modello	Lunghezza resistenze
Mod. 140/20.100000	fino a 1.250 mm
Mod. 140/20.150000	fino a 2.000 mm
Mod. 140/20.200000	fino a 2.500 mm
Mod. 140/20.250000	fino a 3.000 mm
Mod. 140/20.300000	fino a 3.600 mm
Mod. 140/20.400000	fino a 5.000 mm
Mod. 140/20.500000	fino a 6.000 mm
Mod. 140/20.600000	fino a 7.000 mm

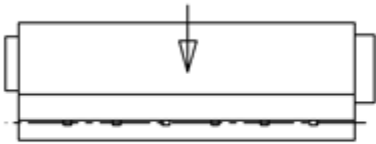

Alimentatore automatico



Laminatoio di riduzione



Marcatore



Raddrizzatore



Mod. 140/20
Raccolta e scarico